ГУАП
КАФЕДРА №34

Отчёт
Защищен с оценкой

хор

Преподаватель

доцент, Канд. физ-мат.
должность,
уч. степень, звание

подпись, дата

Ю.И. Царёв
инициалы, фамилия

Отчёт о лабораторной работе №3
Маятник Максвелла
по курсу: Общая физика

Работу выполнил
Студент гр. 3743

, 16.03.2018
подпись, дата

Санкт-Петербург
2018

Лабораторная работа №3
«Маятник Максвелла»

Студент группа 3743
Преподаватель — Ц[подпись] — Царёв Ю.Н.

Параметры приборов

N	Название	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
1	Линейка	50 см	1 мм	0,5	1 мм
2	Секундомер	99,999 с	0,001 с	1	0,001 с

Результаты измерений

1) Диск с кольцом №1

$h_0 = 26$ см

$m_{сис-ма} = m_р + m_{к1} = 0,386$

N	t, сек
1	1,529
2	1,552
3	1,550
4	1,557
5	1,552
6	1,564
7	1,549
8	1,552
9	1,574
10	1,552

$t_{сред} = 1,55$ с

2) Диск с кольцом №2

$h_0 = 26$ см

$m_{сис-ма} = m_р + m_{к2} = 0,520$

N	t, сек
1	1,672
2	1,692
3	1,698
4	1,679
5	1,703
6	1,702
7	1,669
8	1,704
9	1,671
10	1,709

$t_{ср} = 1,7$

3) Диск с кольцом №1

при $h_{01} = 14$ см

N	t, сек
1	1,239
2	1,241
3	1,242
4	1,238
5	1,233

$t_{ср} = 1,2$

4) Диск с кольцом №1

при $h_{02} = 19$ см

N	t, сек
1	1,377
2	1,381
3	1,382
4	1,375
5	1,369

$t_{ср} = 1,4$

1) Цель работы:

- Определение момента инерции маятника Максвелла.

2) Описание лабораторной установки

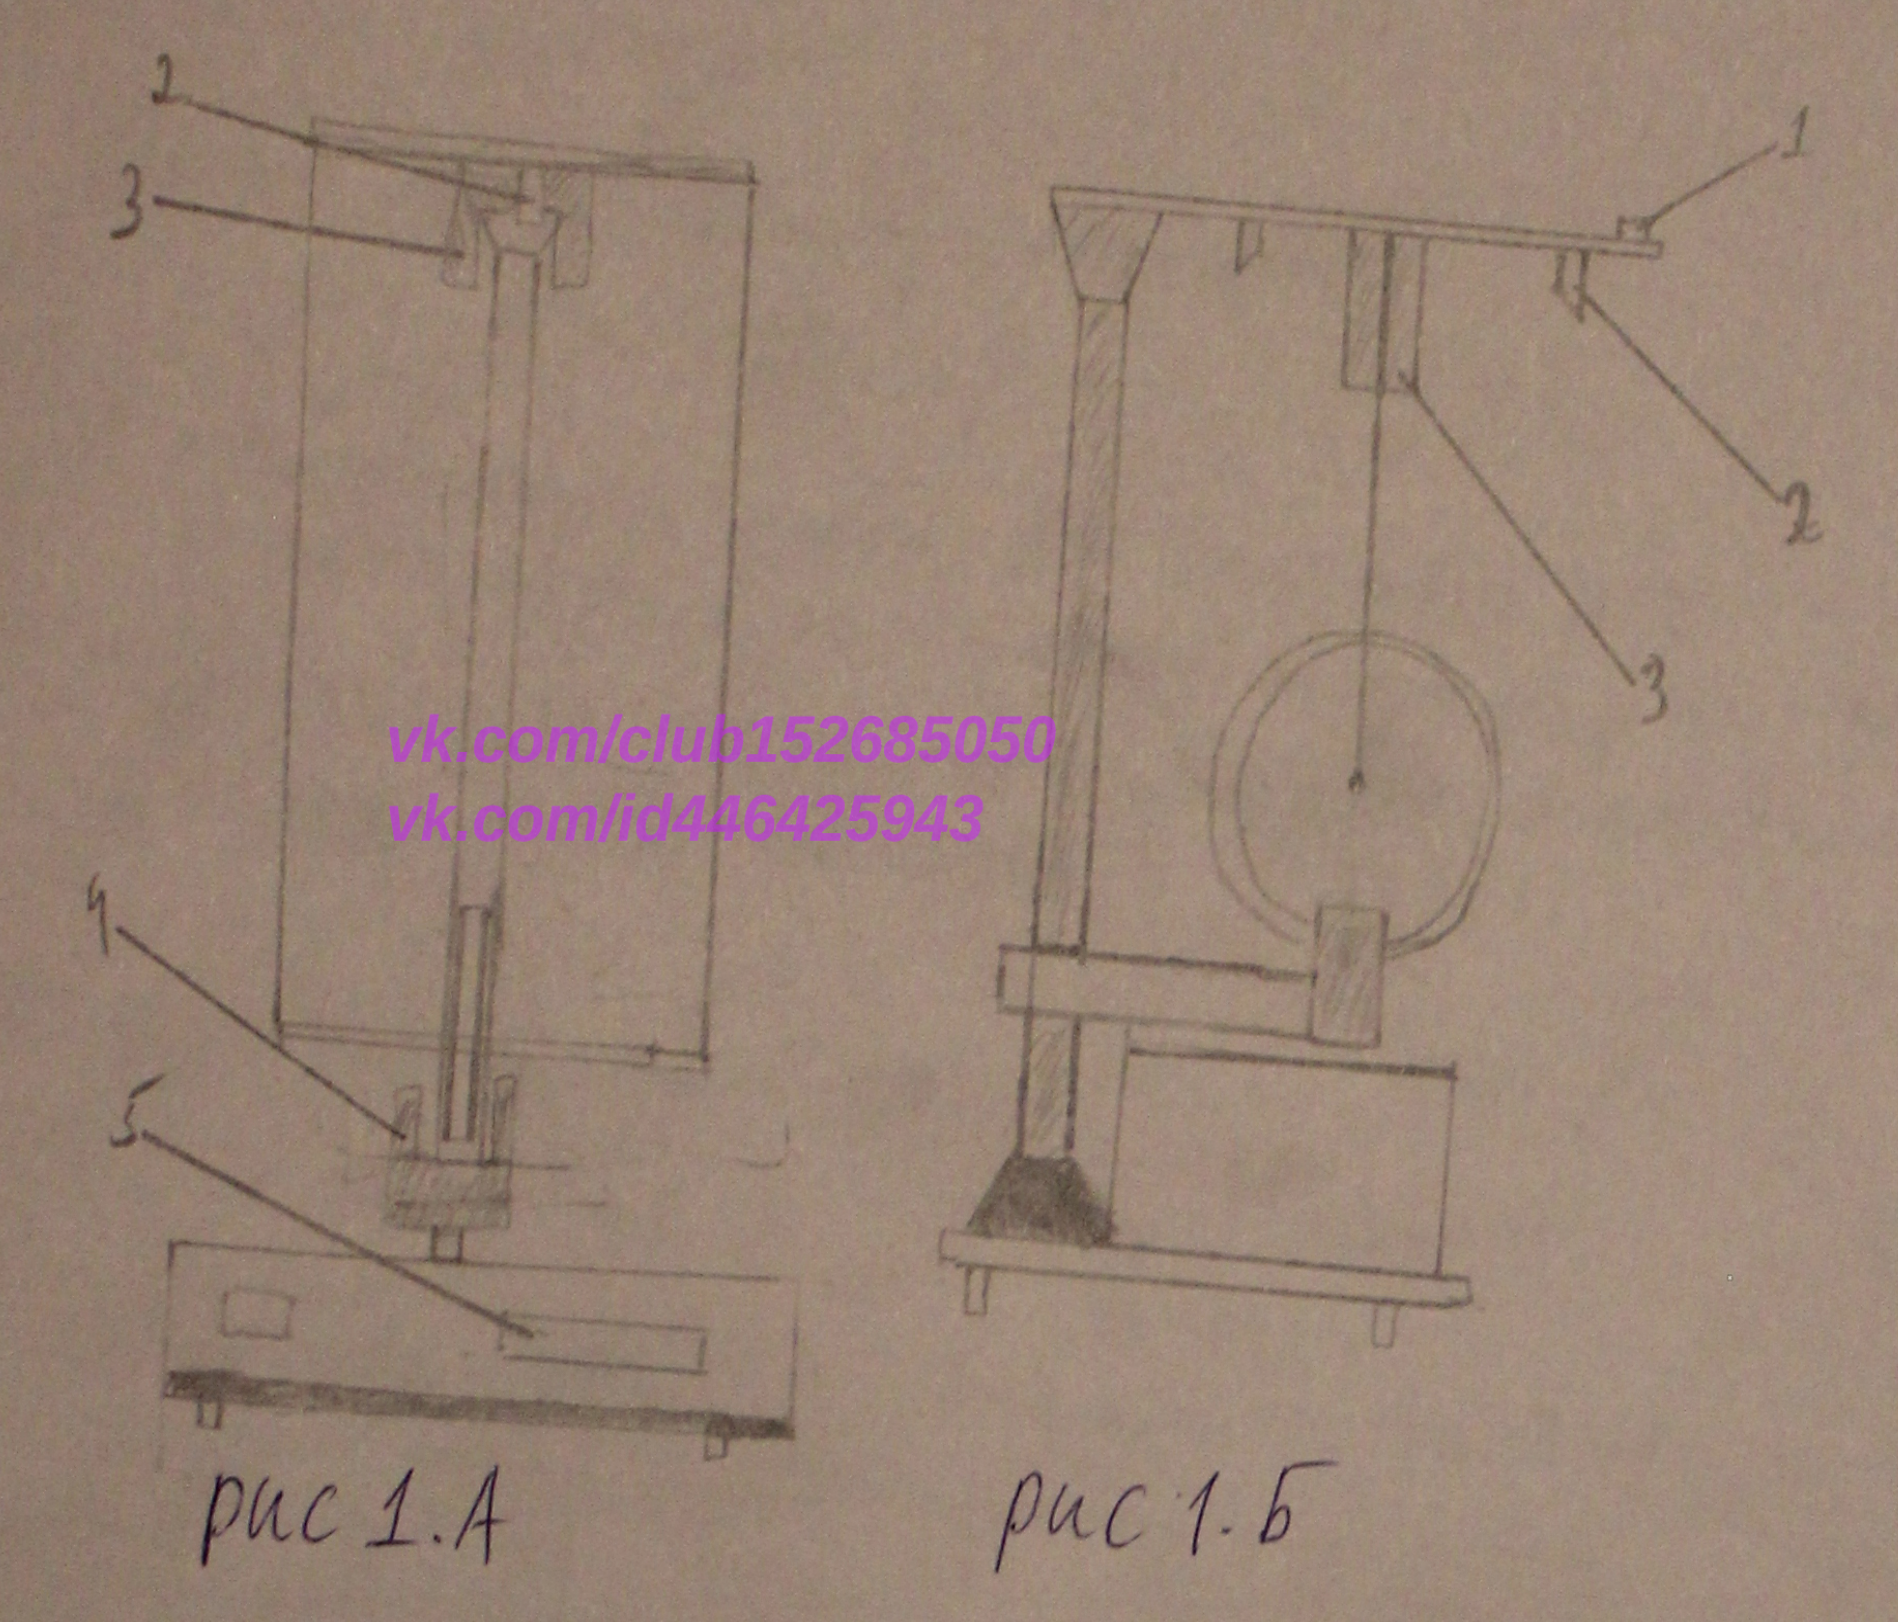


рис 1.А рис 1.Б

Верхний неподвижный кронштейн снабжён воротком (1) для крепления и регулировки бифилярного подвеса, электромагнитом (2) для фиксирования маятника в верхнем положении и фотодатчиком (3), включающий секундомер. На подвижном кронштейне закреплён фотодатчик (4), выключающий секундомер. Шкала секундомера (5) вынесена на лицевую панель прибора.

Кнопка „Сеть" включает питание установки, кнопка „Сброс" обнуляет показания секундомера. При нажатии на кнопку „Пуск" отключается электромагнит, и маятник приходит в движение.

Массу и момент инерции маятника можно менять при помощи сменных колец, надеваемых на диск. Длина нити должна быть такой, чтобы нижняя кромка маятника была на 1-2 мм ниже оптической оси нижнего фотодатчика. Ось маятника должна быть горизонтальной. Длина нити (высота падения) определяется по шкале, нанесённой на вертикальной стойке.

Параметры установки

Радиус оси: $r = 5$ мм;
Радиус нити: $r_н = 0,6$ мм,
Радиус диска $R_1 = 42,5$ мм;
Внешний радиус кольца $- R_2 = 52,5$ мм
Масса диска: $m_D = 132$ гр
Масса диска №1: $m_{к1} = 254$ гр
масса диска №2: $m_{к2} = 388$ гр

Параметры приборов.

N	Название	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Сист. погрешность
1	линейка	50 см	1 мм	0,5	1 мм
2	секундомер	99,999 с	0,001 с	1	0,001 с

3) Рабочие формулы

Момент инерции маятника Максвелла:

$$I = m\cdot(r+r_н)^2\cdot\left(\frac{gt^2}{2h_0}-1\right) \quad (3.1)$$

где m – общая масса всей системы, g – ускорение свободного падения, t – время падения, h_0 – начальная высота падения маятника.

Теоретическое выражение момента инерции маятника Максвелла:

$$I = \frac{1}{2}\left(m_0R_1^2 + m_к\left(R_1^2+R_2^2\right)\right) \quad (3.2)$$

4) Результаты измерений и вычислений

1. Диск с кольцом №1

$h_0 = 26$ см

$m_{сис-мы} = m_0 + m_{к1} = 0,386$ кг

N	t, сек
1	1,529
2	1,552
3	1,550
4	1,557
5	1,552
6	1,564
7	1,549
8	1,552
9	1,574
10	1,552
$t_{сред} = 1,55$ с	
$I_1 = 4,68\cdot10^{-5}$	
$I_{теор} = 1,24\cdot10^{-4}$	

2. Диск с кольцом №2

$h_0 = 26$ см

$m_{сис-мы} = m_0 + m_{к1} = 0,520$ кг

N	t, сек
1	1,672
2	1,692
3	1,698
4	1,679
5	1,703
6	1,702
7	1,669
8	1,704
9	1,671
10	1,709
$t_{ср} = 1,7$	
$I_2 = 5,36\cdot10^{-4}$	
$I_{т2} = 1,73\cdot10^{-4}$	

3. Диск с кольцом №1

при $h_0 = 14$ см

$m_{сис-мы} = 0,386$ кг

N	t, сек
1	1,239
2	1,241
3	1,242
4	1,238
5	1,233
$t_{сред} = 1,2$	

$I_3 = 6,74\cdot$
$I_{т3} = 0,87\cdot$

4. Диск с кольцом №1

при $h_{02} = 19$ см

$m_{сис-мы} = 0,386$ кг

N	t, сек
1	1,377
2	1,381
3	1,382
4	1,375
5	1,369
$t_{ср} = 1,4$	
$I_4 = 6,21\cdot10^{-4}$	
$I_{т4} = 6,21\cdot10^{-4}$	

?

5) Примеры вычислений

5.1. $I_1 = 0,382\cdot((5+0,6)\cdot10^{-3})^2\cdot\left(\frac{9,8\cdot1,55^2}{2\cdot0,26}-1\right) = 4,68\cdot10^{-5}$ кг·м²

$I_2 = 5,36\cdot10^{-4}$ кг·м²

$I_3 = 6,74\cdot10^{-4}$ кг·м²

$I_4 = 6,21\cdot10^{-4}$ кг·м²

5.2. $I_{теор1} = \frac{1}{2} \cdot 0,132 \cdot (92,5 \cdot 10^{-3})^2 = 1,24 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

$I_{теор2} = 1,31 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

$I_{теор3} = 0,87 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

$I_{теор4} = 0,91 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

6) Вычисление погрешностей

$$\theta_{I_1} = m(r+r_н)^2\left(\frac{gt^2}{2h_0} - 1\right)$$

6.1 Среднее значение момента инерции (I):

$I_{ср} = \frac{(8,36 + 8,2 + 8,2)}{3} \cdot 10^{-4} = 7,33 \cdot 10^{-4}$ кг·м²

$\theta_{I_2} = 0,386(5 \cdot 10^{-3} + 0,6 \cdot 10^{-3})^2\left(\frac{9,8 \cdot 1,55^2}{2 \cdot 0,26} - 1\right) = 3,91 \cdot 10^{-6}$ кг·м²

6.2. Систематическая ошибка момента инерции (I):

$(\theta_{I_1}) = m_{масса}(r+r_н)^2(\theta_t \cdot gt/h + \theta_h \cdot gt^2/2h^2) = 0,386(5 \cdot 10^{-3} + 0,6 \cdot 10^{-3})^2(0,1 \cdot 9,8 \cdot 1,55/0,26 + 9,8(1,55)^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}/(2 \cdot 0,26^2)) = 6,9 \cdot 10^{-7}$ кг·м²

$\theta_{I_2} = 4,34 \cdot 10^{-6}$ кг·м²

$\theta_{I_3} = 3,78 \cdot 10^{-6}$ кг·м²

$\theta_{I_4} = 3,61 \cdot 10^{-6}$ кг·м²

7) Вывод:

В ходе лабораторной работы было найдено значение момента инерции для сменных колец различной массы, т.е. для различных масс маятника Максвелла. Из результатов опыта видно, что с увеличением масса маятника увеличивается и момент инерции, т.е. существует прямая зависимость между этими величинами. Рассчитанные же теоретические значения момента инерции приблизительно равны найденным результатам. $I_1 = (4,68 \pm 0,39) \cdot 10^{-6}$ кг·м² $I_2 = (4,34 \pm 0,43) \cdot 10^{-6}$ кг·м². Из результатов опыта видно, что с увеличением высота нити в маятнике Максвелла уменьшается момент инерции, т.е. существует обратная зависимость между этими величинами. $I_3 = (6,34 \pm 0,37) \cdot 10^{-4}$ кг·м²; $I_4 = (6,21 \pm 0,36) \cdot 10^{-4}$ кг·м²

Лабораторная работа № 3

МАЯТНИК МАКСВЕЛЛА

Цель работы: определение момента инерции маятника Максвелла.

Теоретические сведения

Маятник Максвелла (рис. 3.1) представляет собой диск, жестко насаженный на стержень и подвешенный на двух параллельных нерастяжимых нитях. Намотав нити на стержень, можно сообщить маятнику потенциальную энергию относительно его нижнего положения. Если маятник отпустить из верхнего положения, то, вращаясь, он начнет падать. Учитывая, что на маятник действуют только консервативные силы (сила тяжести и сила натяжения нитей), закон сохранения его механической энергии можно записать в виде:

$$\frac{1}{2}m\upsilon^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + mgh = mgh_0, \tag{3.1}$$

где h_0 – начальная высота маятника, определяющая его полную энергию; h – текущая высота; m – масса маятника; I – момент инерции маятника относительно его оси; ω – угловая скорость вращения относительно этой оси; υ – скорость центра масс; g – ускорение свободного падения. Начало отсчета поместим в нижней точке.

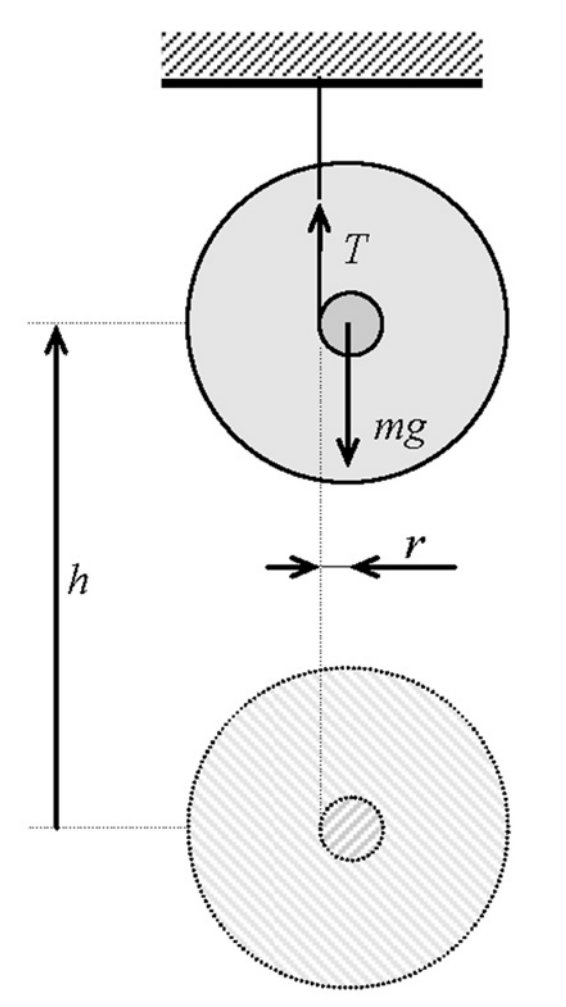


Рис. 3.1. Маятник Максвелла

Радиус-вектор $\vec{h}$, проведенный из этой точки в центр масс маятника, будет направлен вертикально вверх. Поскольку ускорение свободного падения направлено вертикально вниз, произведение скалярных величин можно заменить скалярным произведением векторов

$$mgh = -m\vec{g}\cdot\vec{h}.$$

Известно также, что $\omega^2 = (\upsilon/r)^2$, где r – радиус стержня, и что $\upsilon^2 = \vec{\upsilon} \cdot \vec{\upsilon}$. С учетом сделанных замечаний (3.1) переписывается в виде

$$\frac{1}{2} m\vec{\upsilon} \cdot \vec{\upsilon} + \frac{I}{2r^2} \vec{\upsilon} \cdot \vec{\upsilon} - m\vec{g} \cdot \vec{h} = m\vec{g} \cdot \vec{h}_0. \qquad (3.2)$$

Дифференцируем получившееся уравнение по времени и получаем

$$m\vec{\upsilon} \frac{d\vec{\upsilon}}{dt} + \frac{I}{r^2} \vec{\upsilon} \frac{d\vec{\upsilon}}{dt} - m\vec{g} \frac{d\vec{h}}{dt} = 0. \qquad (3.3)$$

Учитывая, что $\frac{d\vec{h}}{dt} = \vec{\upsilon}$, $\frac{d\vec{\upsilon}}{dt} = \vec{a}$, где $\vec{a}$ – ускорение центра масс, перепишем уравнение (3.3) в виде

$$mr^2 \vec{\upsilon} \cdot \vec{a} + I\vec{\upsilon} \cdot \vec{a} = mr^2 \vec{\upsilon} \cdot \vec{g}. \qquad (3.4)$$

Все векторы в (3.4) направлены одинаково, поэтому перейдем от скалярных произведений к произведениям длин векторов. Делим все члены уравнения на модуль скорости и получаем $mr^2 a + Ia = mr^2 g$, или

$$I = mr^2 (g/a - 1). \qquad (3.5)$$

Поскольку величины I, m и r для маятника Максвелла постоянны, ускорение маятника будет тоже постоянным. Найти его можно, измерив время падения t с высоты h_0

$$a = \frac{2h_0}{t^2}. \qquad (3.6)$$

Подставив (3.6) в (3.5), получим выражение для вычисления момента инерции маятника Максвелла

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h_0} - 1 \right). \qquad (3.7)$$

В этой формуле не учтена толщина нити, которая наматывается на ось маятника. В реальных условиях ее нужно обязательно учитывать. На рис. 3.2 показано, что сила натяжения T приложена

не краю шкива, а к середине нити. Поэтому, радиус шкива r следует заменить суммой $r + r_н$, где $r_н$ – радиус нити.

$$I = m\left(r + r_{Н}\right)^2\left(\frac{gt^2}{2h_0} - 1\right). \quad (3.8)$$




Рис. 3.2. Точки приложения сил

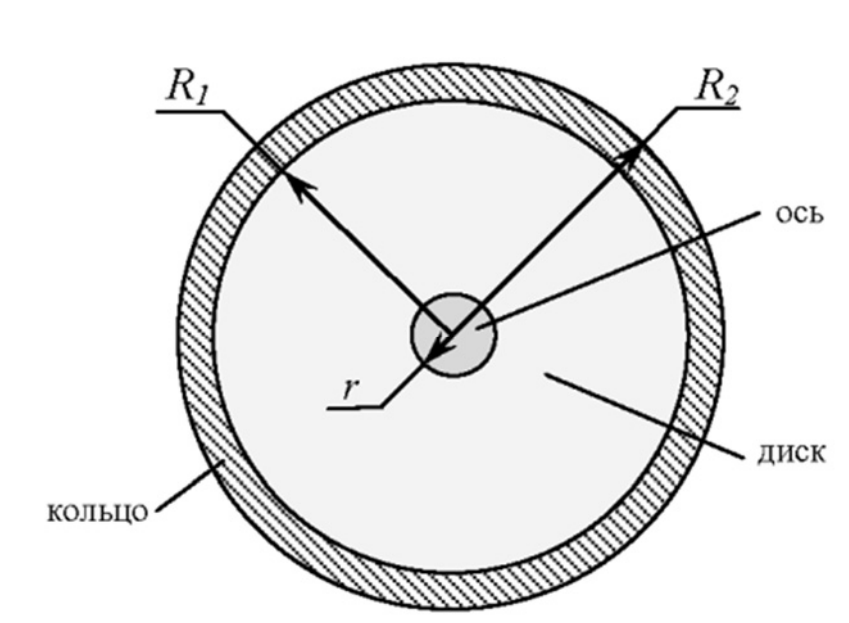


Рис. 3.3. Размеры элементов маятника

Маятник Максвелла (рис. 3.3) состоит из трех элементов: оси вращения, диска и кольца. Поэтому его момент инерции складывается из моментов инерции этих трех элементов:

$$I = I_0 + I_D + I_K. \quad (3.9)$$

Момент инерции оси ввиду его малости учитывать не будем. Моменты инерции диска и кольца можно найти по формулам:

$$I_D = \frac{m_D R_D^2}{2}; \quad I_K = \frac{m_K}{2}\left(R_{K1}^2 + R_{K2}^2\right). \quad (3.10)$$

Принимая во внимание, что $R_{K1} = R_D = R_1$, а $R_{K2} = R_2$, получаем теоретическое выражение для момента инерции маятника Максвелла

$$I = \frac{1}{2}\left(m_D R_1^2 + m_K\left(R_1^2 + R_2^2\right)\right). \quad (3.11)$$

Лабораторная установка

Внешний вид лабораторной установки показан на рис. 3.4. На вертикальной стойке крепятся два кронштейна. Верхний неподвижный кронштейн снабжен воротком 1 для крепления и регулировки бифилярного подвеса, электромагнитом 2 для фиксировании маятника в верхнем положении и фотодатчиком 3, включающий секундомер. На подвижном кронштейне закреплен фотодатчик 4, выключающий секундомер. Шкала секундомера 5 вынесена на лицевую панель прибора.

Кнопка “Сеть” включает питание установки, кнопка “Сброс” обнуляет показания секундомера. При нажатии на кнопку “Пуск” отключается электромагнит, и маятник приходит в движение.

Массу и момент инерции маятника можно менять при помощи сменных колец, надеваемых на диск. Длина нити должна быть такой, чтобы нижняя кромка маятника была на 1–2 мм ниже оптической оси нижнего фотодатчика. Ось маятника должна быть горизонтальной. Длина нити (высота падения) определяется по шкале, нанесенной на вертикальной стойке.

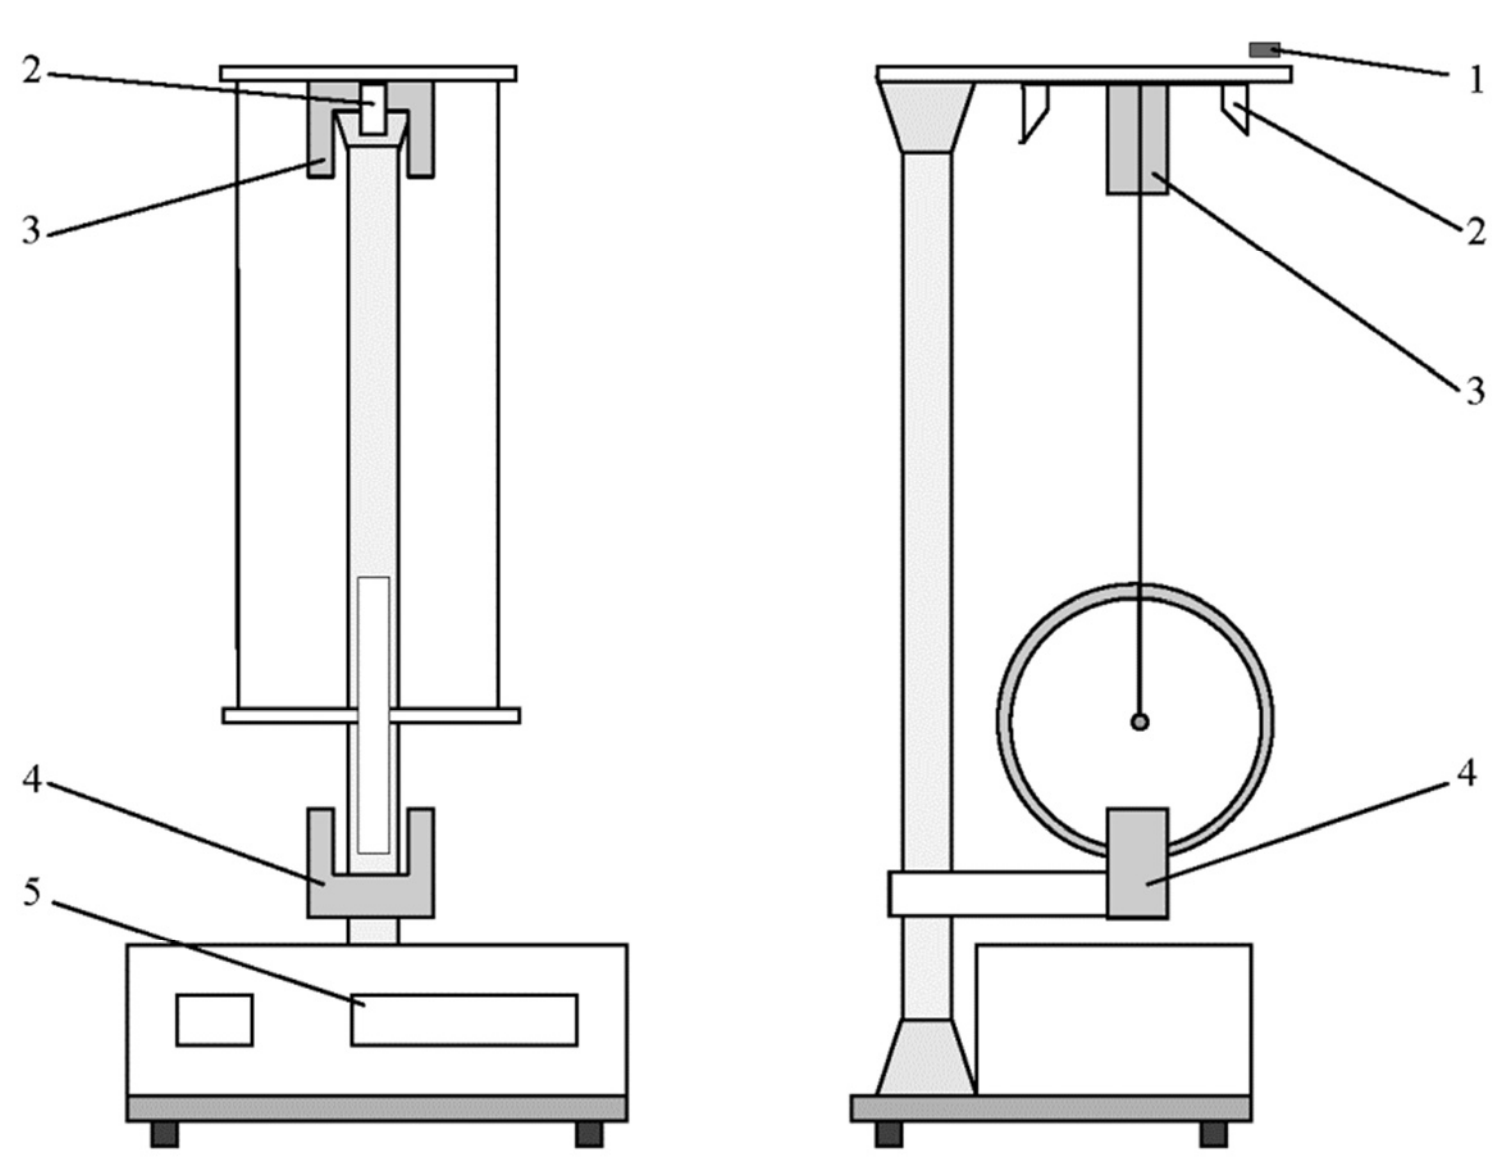


Рис. 3.4. Внешний вид лабораторной установки

Параметры установки:
радиус оси – 5 мм,
радиус нити – 0,6 мм,
радиус диска – $R_1 = 42{,}5$ мм,
внешний радиус кольца – $R_2 = 52{,}5$ мм.

Значения остальных параметров указаны на элементах маятника.

Задания и порядок их выполнения

Задание 1. Экспериментальное определение момента инерции маятника Максвелла (стандартный опыт).

Провести измерение времени падения маятника не менее 10 раз. Вычислить среднее время падения, а по нему при помощи формулы (3.8) момент инерции. Провести стандартную обработку результатов измерений. Погрешность измерения высоты принять равной $\theta_h = 2$ мм, погрешность измерения времени $\theta_t = 0{,}001$ с.

Внимание! При проведении опыта нужно следить за тем, чтобы нить наматывалась на ось аккуратно в один слой. Опыты, в которых это условие не соблюдается, в дальнейшем не учитывать.

Описанная выше процедура является стандартным опытом в данной работе. Ее нужно провести для маятника с каждым из сменных колец.

Задание 2. Исследование зависимости момента инерции маятника Максвелла от высоты, с которой происходит его падение.

Для указанного преподавателем кольца провести стандартный опыт для трех разных высот h. Экспериментально убедиться в том, что момент инерции маятника не зависит от начальной высоты, и в отчете объяснить, почему. Получить среднее значение момента инерции маятника по результатам трех серий, проведенных при разных высотах.

При проведении математической обработки результатов измерений в первом и втором заданиях нужно исходить из того, что момент инерции является неслучайной величиной.

Задание 3. Теоретический расчет момента инерции маятника Максвелла.

По формулам (3.10), (3.11) вычислить моменты инерции диска, колец и маятника в целом во всех случаях. Сравнить расчетные значения с измеренными и объяснить расхождения, если они возникнут.

Контрольные вопросы

1. Что называется моментом инерции абсолютно твердого тела?
2. Чему равны моменты инерции диска и кольца?
3. Чему равна кинетическая энергия абсолютно твердого тела?
4. Запишите закон сохранения энергии для маятника Максвелла.
5. Является ли падение маятника равноускоренным?
6. Почему, опустившись до нижней точки, маятник снова начинает подниматься наверх?
7. Какая энергия маятника больше – кинетическая поступательного движения или кинетическая вращения? (При ответе на этот вопрос воспользоваться полученным значением момента инерции маятника и известным значением радиуса оси маятника.)
8. Как зависит время падения маятника Максвелла от его массы?
9. Как изменится время падения, если маятник выполнить из менее плотного, чем сталь материала (например, алюминия)?